

# 产品参数

Product parameters

## 水性瓷化墙膜

- 【涂 层】 面漆
- 【漆膜颜色】 支持调色
- 【包装规格】 20kg/桶
- 【理论用量】 0.15kg/m<sup>2</sup>
- 【推荐厚度】 干膜70-80μm
- 【保存期限】 12个月
- 【施工方法】 喷涂、刷涂、辊涂

## 用于建筑内外墙表面涂层

涂料具有高硬度，易清洗、耐擦洗、耐碱性和耐腐蚀性

The coating has high hardness, easy cleaning, scrub resistance, alkali resistance and corrosion resistance



展馆  
exhibition hall



酒店、办公楼  
hotel、Office building



医院  
hospital



学校  
school



文化艺术中心  
Culture and Art Center



地下人行通道  
Underground pedestrian passage

# 你还在为这些事烦恼?

墙面涂料容易出现的问题有下面几种

There are the following problems with wall coating



## 起皮、起泡

铲除所有起泡、剥落部分腻子重刮再做一次



## 空鼓

局部性刮除，并将刮除部分的边缘磨平滑，重新做。



## 发霉泛碱

需用干牙刷将霉渍刷掉，再用软布沾酒精轻轻抹擦




## 不耐脏

用砂纸将墙面磨平，需再刷一层墙漆

## 瓷化墙膜漆具有哪些特点

瓷化墙膜漆具有高硬度，易清洗、耐擦洗及优良的色泽，保色、保光、耐化学品等性能，均属良好

Porcelain wall film paint has high hardness, easy cleaning, scrub resistance, excellent color, color, light and chemical resistance

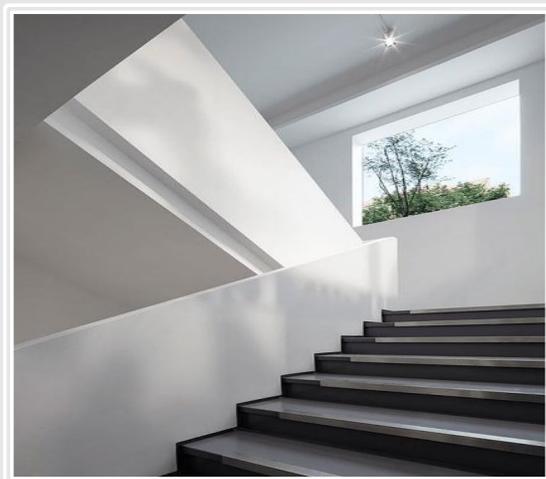


## 高硬度 $\geq 6H$

High hardness  $\geq 6H$




## 耐碱性、霉菌

Alkali resistance, mold

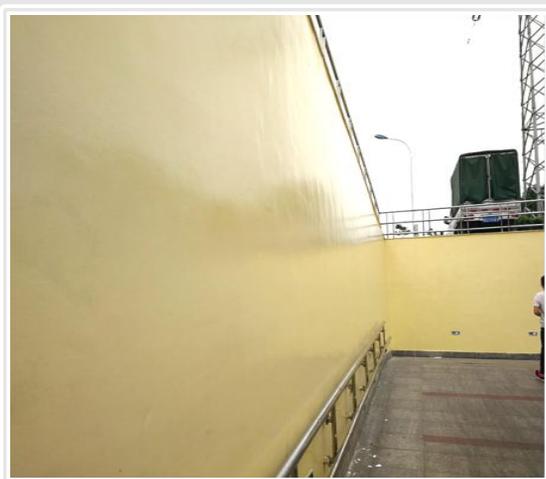

## 耐沾污性，易清洗

Stain resistance and easy cleaning

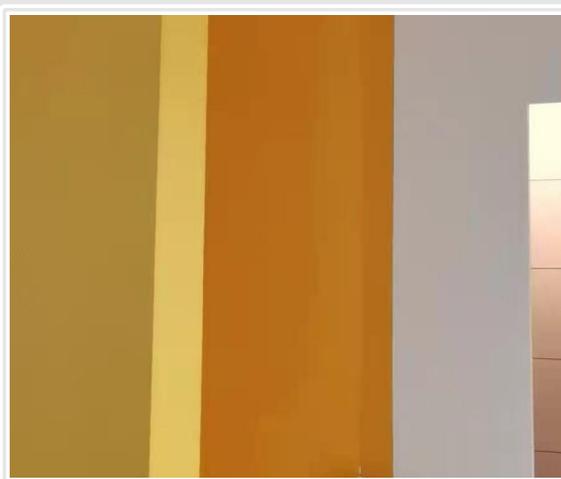

## 色泽多样

Various colors

# 技术指标

Technical indicators

## 【产品参数】

项目	技术指标	
	底漆	面漆
在容器中状态	搅拌后无硬块，呈均匀状态	
贮存稳定性（50±2°C/7d）	无异常	
不挥发物含量	≥40%	
干燥时间	表干1h	表干2h
	实干8h	实干16h
硬度	6H	
对比率（白色和浅色）	≥0.93	
耐沾污性（白色和浅色）%	≤15	
耐洗刷性（2000次）	2000次漆膜未损坏	
耐碱性（24h）	不发软，不发粘，不起泡	
耐水性（96h）	不起泡，不脱落，不起泡	
挥发性有机化合物VOC含量g/L	≤120	
苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和mg/kg	≤100	

## 【涂装施工】

施工方式	喷嘴口径	喷出压力	稀释比例
无气喷涂	0.4mm-0.5mm	20MPa-25MPa(200kg/m <sup>2</sup> cm-250kg/m <sup>2</sup> cm)	0-5%
空气喷涂	1.5mm-2.0mm	0.3MPa-0.4MPa(3kg/m <sup>2</sup> cm-4kg/m <sup>2</sup> cm)	10%-15%
辊涂	-	-	5%-10%

## 【干燥时间&涂装间隔】

温度	5°C	20°C	30°C
指触干燥	1hr	30mins	20mins
半硬干燥	6hrs	3hrs	2hrs
涂装间隔（小）	12hrs	6hrs	4hrs
涂装间隔（大）			

## 【施工工艺】

- 1、基层处理、填补缝隙、局部刮腻子、磨平→涂刷底层涂料→第一遍面层涂料→第二遍面层涂料
- 2、基层处理、填补缝隙、局部刮腻子、磨平，局部刮腻子干燥后,用0~2号砂纸人工或者机械打磨平整。手工磨平应保证平整度，机械打磨严禁用力按压,以免电机过载受损。打磨后的基层应面平、线直、角方。
- 3、涂刷底层涂料:底层涂料主要起封闭、抗碱与与面漆的连接作用。其施工环境及用量应按照产品使用说明书要求进行。使用前应搅拌均匀,在规定时间内用完,做到涂刷均匀,厚薄一致。
- 4、涂刷面层涂料:后一遍涂料必须在前一遍涂料表干后进行，全部涂刷完毕,应再仔细检查就是否全部刷匀刷到、有无流坠、起皮或皱纹,边角处有无积油问题,并应及时进行处理。

免费提供样品

13467605566

「立即咨询」

# 产品出厂提供检验报告和合格证

Inspection report and certificate shall be provided for products before delivery

## 湖南昂威涂料有限责任公司

	<h3>产品合格证</h3>
名称	水性瓷化墙膜漆
颜色	白色
出厂日期	2021年12月18日
粘度（涂4#杯），S	50
细度，μm	45
固体含量，%	40
涂层	面漆
检验结果	<b>合格</b>
检验员	02
备注	

施工时注意防护

施工前请仔细阅读产品说明书

## 湖南昂威涂料有限责任公司

编号: 202108152012  
产品质量报告单

产品名称		水性瓷化墙膜漆	
生产日期:	2021.08.15	检验日期:	2021.08.20
		批号:	2021082012
<b>检验结果</b>			
序号	检测项目	检测指标	检测结果
1	在容器中状态	搅拌后均匀无硬块	合格
2	贮存稳定性 (50±2℃/7d)	无异常	合格
3	不挥发物含量	≥40%	合格
4	干燥时间	表干2h, 实干8h	合格
5	硬度	6H	合格
6	对比率 (白色和浅色)	≥0.93	合格
7	耐沾污性 (白色和浅色) %	≤15	合格
8	耐洗刷性 (2000次)	2000次漆膜未损坏	合格
9	耐碱性 (24h)	不发软, 不发粘, 不起泡	合格
10	耐水性 (96h)	96h不起泡, 不发粘, 不起泡	合格
11	挥发性有机化合物 VOC含量g/L	≤120	合格
审核: 谭文珍		检验: 王强	

Enterprise strength 

## 企业实力

欢迎来电垂询也可在线询价哦, 点击直接购更轻松

01

点击购买

### 以诚为本、专注品质

我们是源头工厂, 在生产方面, 每一款产品都是经过严格材料比较生产严格把关好, 坚持品质赢得未来



「公司大门」

02

点击购买

### 20年来坚持自主研发、不断完善

致力于利用科学创造可持续的解决方案, 为广大合作伙伴提供安全、环保、高效的产品及施工服务。



「包装制罐车间」

03

点击购买

### 坚持品牌化、精细化运作

致力于构建防腐生态, 通过不断创新, 用创新的技术与以客户需求为导向的全面服务, 成为行业的领导品牌。



「原材料车间」

04

点击购买

### 服务体系完善, 与多家大型名企国企合作

成为全球防腐领域重要的材料供应商和技术伙伴, 为守护客户价值不断创新产品与服务!



「涂料生产车间」


# 生产设备

Production equipment



## 反应釜

实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能

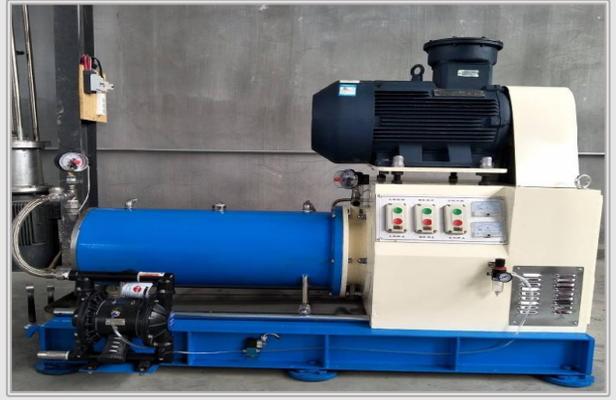

## 车间卧式砂磨机

目前国内外机型的精华，具有效率高，工作连续性强，少污染，油漆更细腻，自控可靠等



## 冷凝器

有利于避免了釜内物料和溶剂的挥发损失



## 原料滴落缸

树脂及其它液体原料投入分散缸中,预分散后投入固体原料,然后进行高速分散



## 金属制罐

油漆固化剂包装生产车间



## 成品贮罐

常规品种、颜色、下单快速发货

Complete qualification

## 资质齐全

欢迎来电垂询也可在线询价哦，点击直接购更更轻松






欢迎来电垂询也可在线询价哦，点击直接购更更轻松

湖南昂威涂料有限责任公司是一家集涂料研发、生产和营销为一体的高科技民营企业，自成立以来，公司始终坚持走高端化产品线路，引进行业优秀的技术人才，采用国内外先进的设备和制漆技术，以符合环保的原材料和配方为依托，公司坚持以“质量信誉求生存、务实创新求发展”的经营理念，打造出旗下知名品牌：“柒涂士”、“昂威水漆”系列产品。

致力于利用科学创造可持续的解决方案，为广大合作伙伴提供安全、环保、高效的产品及施工服务。



湘西矮寨特大桥梁案例



隧道瓷化涂料案例



中伟新能源（中国）项目



海南三亚某部队油罐项目



张家界桃花溪谷项目

## Processing customization process

## 加工定制流程



01 我要加工

发起询价 寄送样品

02 工厂报价

评估样品 快速报价

03 打样确认

确认品质 安排档期

04 下单支付

大货下单 凭证支付

05 打包发货

生产验收 打包发货

06 交易完成

确认收货 开具发票

## Cargo transportation

## 货物运输



欢迎来电垂询也可在线询价哦，点击直接购更更轻松



与多家物流公司签订专线、专车运输协议，专线物流进行发货，省时、省心！

## Invoice description

## 发票说明



不含税可开票；

本公司所有产品价格不含税点，如需开票请咨询销售人员含税价格。